КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

ПРИМЕРЫ
НА ОБЪЕКТАХ

Кабель-канал резиновый - это универсальная конструкция в виде поддона с укладочными пазами, предназначенная для обеспечения защиты силовых, питающих и акустических проводов от повреждений. Конструкция кабельного моста напоминает искусственную дорожную неровность с плавными подъемами по бокам для заезда транспортных средств, что также способствует увеличению срока службы изделия.

ККР-2-12

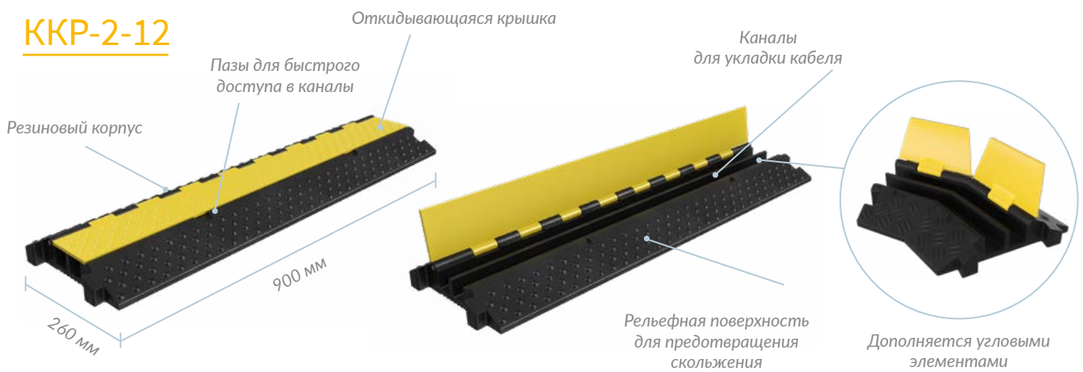

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Выдерживают до 20 тонн нагрузки
- Удобная сборная конструкция с замком типа «пазл»
- Обеспечивают защиту высоковольтных проводов от повреждений
- Выдерживают температуру от – 50 С до +60 С

АКСЕССУАРЫ



Пруток (стержень) с заглушками

Крышки

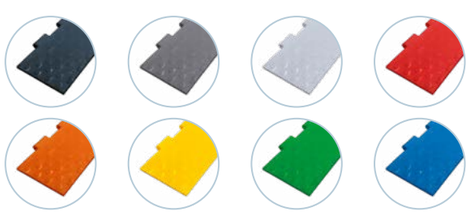

Наименование	Размеры, мм	Высота и ширина канала, мм	Нагрузка, тонн	Вес, кг
1 КАНАЛ				
ККР-1-12	990x210x45	30x30	12	5,3
ККР-1-12Б	900x320x66	50x51	12	8,3
ККП 1-1,5	1000x133x20	39x14	1,5	1
ККР 1-1,5 черный	1000x140x20	30x10	1,5	1,5
ГКК 1-16	9000x76x16	20x8	0,2	7
ГКК 1-25	9000x76x25	38x16	0,2	10
ГКК 1-11	9000x64x11	16x6	0,2	4,2
2 КАНАЛА				
ККР 2-10	990x300x48	32x35	10	9,5
ККР 2-12 (Россия)	900x260x50	33x30	12	7,5
ККР 2-12 Черная крышка	900x260x50	33x30	12	7,5
ККП 2-12	1000x250x45	34x32	12	4,2
ККР 2-12 У	400x250x45	30x30	12	2,5
ККР-2-18Б	900x615x105	79x93/86	18	28,5
ККР-500	500x500x50	34x32	10	13

Наименование	Размеры, мм	Высота и ширина канала, мм	Нагрузка, тонн	Вес, кг
ККК-500	500x500x58	39x46	30	17
МШ-2-20	800x300x125	94x106	20	19
3 КАНАЛА				
ККР 3-12	900x300x50	30x32	12	9,5
ККР 3-12 У	500x300x50	30x32	12	5
ККР-3-20 (Россия)	900x500x75	55x62	20	20
ККР 3-20 У	310x500x75	56x62	20	5
КТ-3М	550x450x80	45x50	20	13
4 КАНАЛА				
ДСР 3	1000x180x30	16x23/12x20	1,5	5,1
ККР 4-20	900x600x58	50x40	20	18
5 КАНАЛОВ				
ККР 5-20	900x500x55	36x32	20	19
ККР 5-20 У	300x500x55	36x32	20	4
ККП 5-20	900x500x55	40x38/34	20	8,9
КТ-5М	650x450x60	35x35	20	14