


ПРИМЕРЫ
НА ОБЪЕКТАХ

СТЕНОВЫЕ ОТБОЙНИКИ РЕЗИНОВЫЕ

Стеновые отбойники резиновые применяются для защиты стен, колонн, выступающих частей зданий и сооружений на парковках, в гаражах, в зоне погрузочно-разгрузочных работ, в местах с плотным движением автотранспорта, в производственных помещениях, на складах. Дополнительно стеновые отбойники обеспечивают защиту автомобилей от повреждений во время маневрирования и открывания дверей.

ДСР - 1

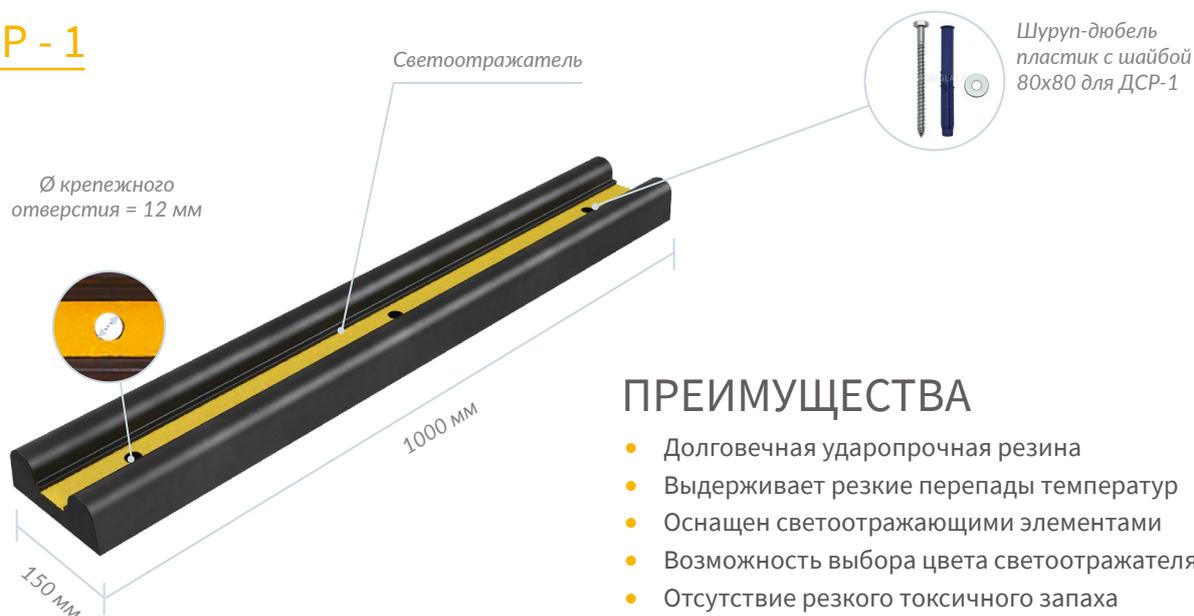

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Долговечная ударопрочная резина
- Выдерживает резкие перепады температур
- Оснащен светоотражающими элементами
- Возможность выбора цвета светоотражателя
- Отсутствие резкого токсичного запаха
- Надежная защита от повреждений



Наименование

ДСР-1

ДСР-1,1

ДСР-2

ДСР-3

ДКР-5000

Материал	Высококачественная упругая резина				
Температура эксплуатации	-50 С до +60 С				
Длина, мм	1000	1000	800	1000 / 3000	5000
Ширина, мм	150	148	230	180	160
Толщина, мм	54	50	8	30	15
Масса, кг	5	5	2	5,1	10
Количество точек крепежа, шт	3	3	6	6	6 / 1 пог. м.
Применим для округлых стен	-	-	+	+	+
Светоотражение	1 элемент	2 элемента	4 элемента	3 элемента	-